




Pinza selezionatrice con rotazione idraulica di serie su tutti i modelli. Progettata per eseguire movimentazione di vari materiali, le chele sono in HB400 e montano lame reversibili imbullonate. La sua struttura particolarmente robusta permette di effettuare anche leggere demolizioni.




Tons	1,2 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 7,5	7,5 - 12,0	12,0 - 14,0			
<b>MOD.</b>	<b>100PF</b>	<b>150PF</b>	<b>200PF</b>	<b>250PF</b>	<b>300PF</b>	<b>300PG</b>	<b>450PF</b>	<b>450PG</b>	<b>550PF</b>	<b>550PG</b>
<b>A</b> mm	700	900	1100	1300	1300	1300	1500	1500	1600	1600
<b>B</b> mm	300	400	500	500	600	600	700	700	700	700
<b>C</b> mm	270	300	330	390	410	410	460	460	1010	1010
<b>D</b> mm	680	750	810	850	930	930	990	990	1260	1260
<b>kg</b> senza attacco	88	143	203	310	380	400	550	590	630	645

Cilindro azionamento chele

max.	bar	180	220	245	275	350	350	350	350	350	350
max.	l/min	25	25	25	60	60	60	60	60	60	60

Motore di rotazione

max.	bar	250	250	150	150	150	150	150	150	150	150
	l/min	22	22	6/8	9/12	9/12	9/12	9/12	9/12	9/12	9/12

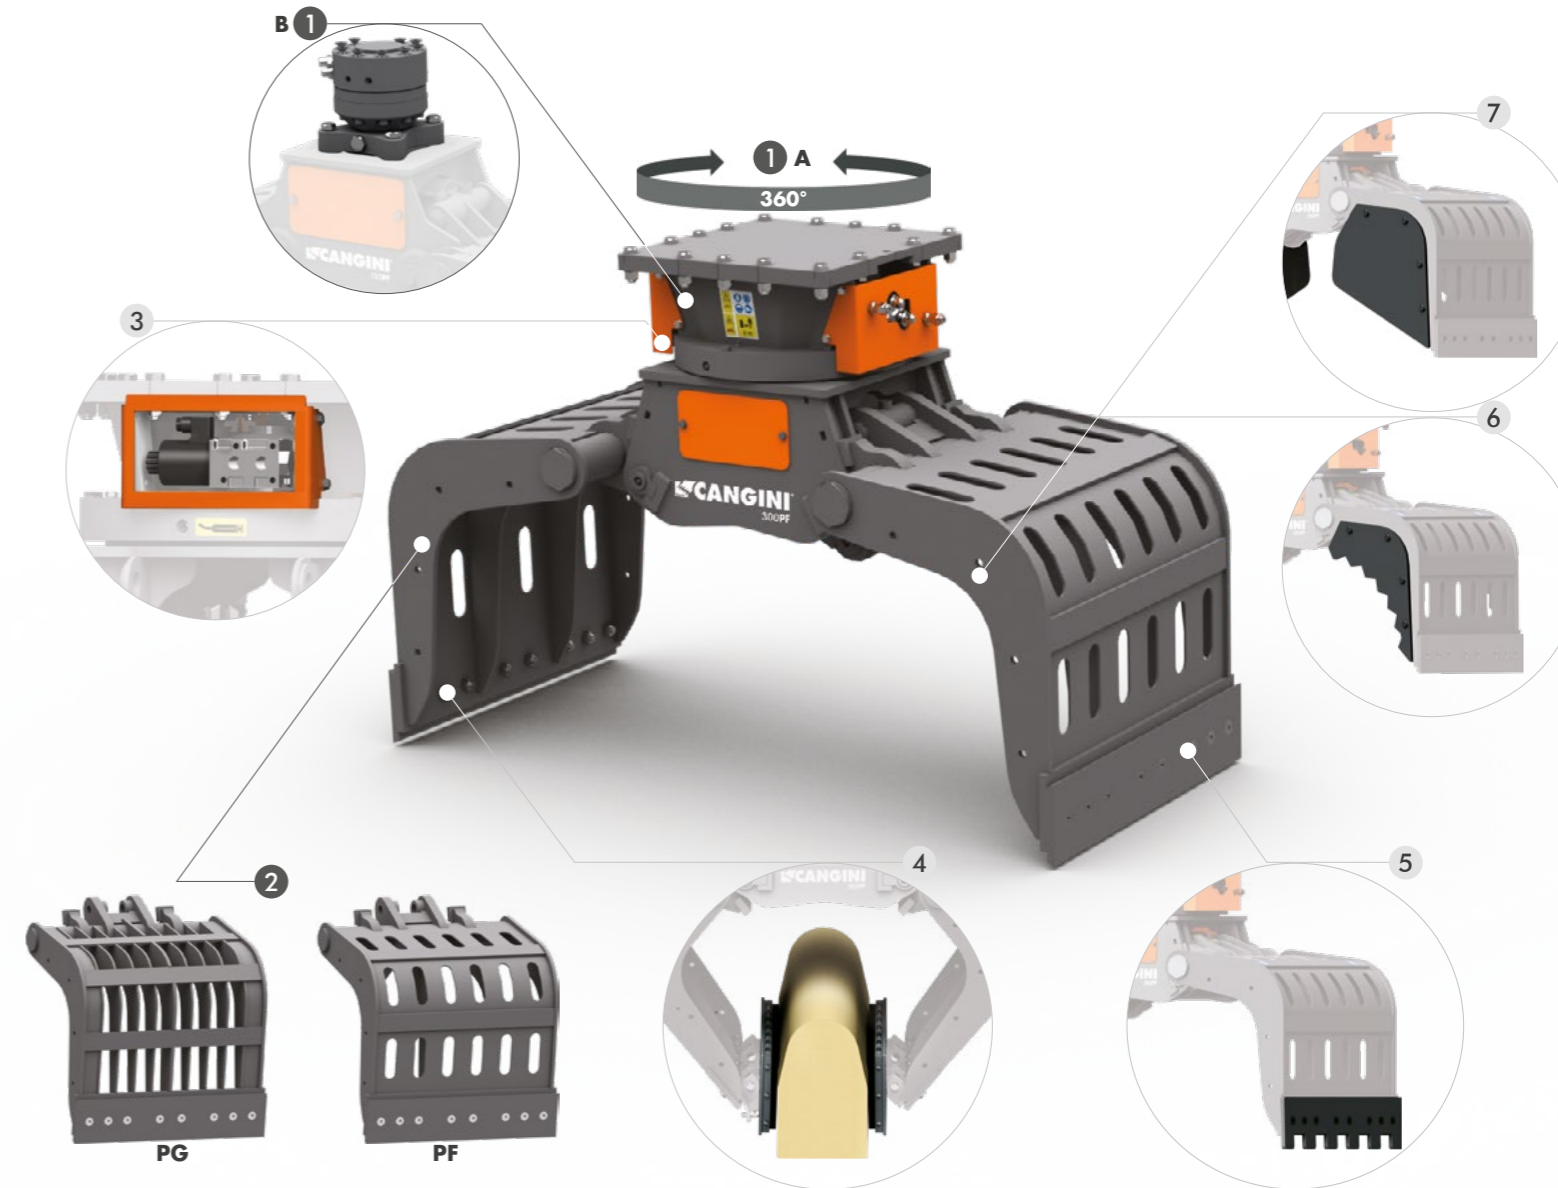

## SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

- 1 A Rotazione idraulica con ralla (eccetto modelli 100PF e 150PF)
- 1 B Rotazione idraulica con rotatore idraulico (solo per modelli 100PF e 150PF)  
Tutte le pinze sono dotate di rotazione idraulica bidirezionale.
- 2 Configurazioni PG o PF in HB400  
La configurazione PG rende le chele particolarmente resistenti e adatte a lavori maggiormente gravosi.

## OPTIONAL

- 3 Kit 2 tubi  
Permette il funzionamento della rotazione e della apertura/chiusura delle chele anche su macchine dotate di una sola linea idraulica a doppio effetto.
- 4 Sollevamento cordoli  
Utensili con superficie in gomma per la movimentazione di cordoli in cemento.
- 5 Lame supplementari dentate  
Adatte alla movimentazione di pietre e materiale inerte.
- 6 Chiusura laterale dentata  
La dentatura permette la movimentazione di pietre e/o legname e garantisce una presa maggiormente efficace.
- 7 Chiusura laterale  
Aumenta la capacità di carico della pinza.